



BAR・PL シリーズ

画像・目視検査用 高輝度ロングバー・ワイドパネル LED 照明カタログ

安全上のご注意 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 誤った取扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お願い

商品についてのトラブルや、疑問な点などございましたら、メーカーへ必ずお問い合わせ下さい。

品質保証について

1 保証期間は、お買い上げの日から1年間となります。

2 保証は、上記の安全上のご注意及び、弊社の指定する適切な環境下で、正しい配線と取り付け方法、正しい電源の使用を行った場合に限りです。また、必ず屋内でご使用下さい。屋内でも水のかかる場所、蒸気の発生する場所、水中などでの使用は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

3 納入後の輸送、取り付け施工中の事故による製品の破損は、保証の対象外となります。

4 商品を分解した場合は、保証の対象外となります。

5 いたずらや、故意、不注意による製品の破損、損傷は保証の対象外となります。

6 火災他、天変地異による破損、損傷は保証の対象外となります。

7 弊社の保証は、商品の交換のみとさせていただきます。

8 取り付け工事費、搬送費、利益損失費用などは、いかなる場合も保証いたしかねます。予めご了承下さい。

9 保証を受けられる場合は、納品書の控え、電気図面、他の提出を要求する場合があります。予めご了承下さい。

愛情点検

長年ご使用のLED照明の点検を！

こんな症状はありませんか

・スイッチを入れても点灯しない。

・その他の異常がある。

・点灯中、異常な音や振動がする。

・こげくさい臭いがする。

ご使用中止

故障、事故防止のためスイッチを切り、必ずメーカーにご相談ください。

MEMO

MEGATEXNOS
メガテクノス株式会社

〒300-3521 茨城県結城郡八千代町大字川尻 379-1
<http://www.megatexnos.com/> 工場：茨城本社工場

・このカタログの内容については、お近くの販売店にお問い合わせください。

・商品の色は、印刷の具合で実際と若干異なる場合があります。

・商品のデザイン・仕様などは改善のため予告なく変更することがあります。

このカタログの内容は 2014 年 6 月現在のものです。

NEW

LED 高輝度ロングバー照明
(発光面 14 ミリ)

BAR-1WP シリーズ

NEW

LED 高輝度ロングバー照明
(発光面 38 ミリ)

BAR-2WP シリーズ

LED 高輝度ワイドパネル照明
PL シリーズ

画像・目視検査
ロングバー
ワイドパネル
LED 照明

MEGATEXNOS



BAR・PL シリーズ

ラインナップ

LED 高輝度
ロングバー照明 P3 ~

NEW LED 高輝度ロングバー照明
(発光面幅 14 ミリ)
BAR-1WP シリーズ P4・5

NEW LED 高輝度ロングバー照明
(発光面幅 38 ミリ)
BAR-2WP シリーズ P6・7

LED 高輝度
ワイドパネル照明 P8 ~
PL シリーズ

専用コントローラー P13 ~

オプション P14 ~

アプリケーション

メガテクノスの LED 式画像検査用照明は様々な画像検査に対応します。

シートの画像検査

異物、しわ、ピンホール他の検査

使用機種

PLシリーズ

BAR-2WPシリーズ

透明容器の画像検査

異物、汚れ、他の検査

使用機種

PLシリーズ

ペットボトルの画像検査

異物、汚れ、他の検査

使用機種

PLシリーズ

シリンジの画像検査

印刷不良、異物、汚れ、他の検査

使用機種

PLシリーズ

段ボール箱の画像検査

印刷不良、汚れ、他の検査

使用機種

BAR-2WPシリーズ

BAR-1WPシリーズ

新製品

LED 高輝度ロングバー照明 (発光面幅 38 ミリ)

BAR-2WP シリーズ

新製品


LED 高輝度ロングバー照明 (発光面幅 14 ミリ)

BAR-1WP シリーズ







BAR-2WP

BAR-1WP

商品構成

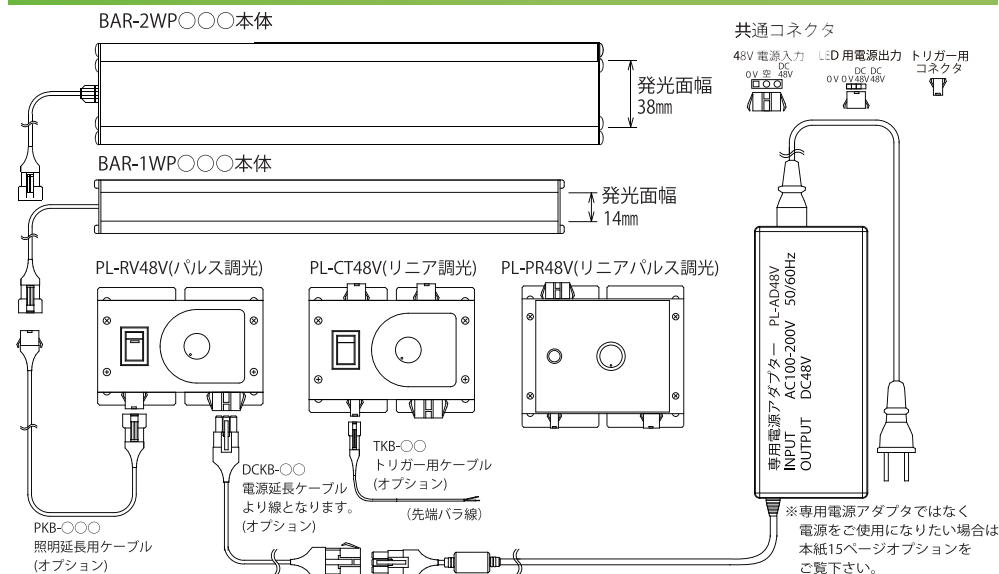

拡散板 色見本 (BAR-1WP シリーズ・BAR-2WP シリーズ共通)




※上記は、BAR-2WP シリーズに取り付けた場合のイメージとなります。
※商品の色は、印刷の具合で実際と異なる場合があります。予めご了承下さい。

新製品

LED高輝度ロングバー照明(発光面幅14ミリ) BAR-1WPシリーズ


- ケースはアルミの表面処理 白アルマイト(色：シルバー) となります。
- 発光面幅14mmになりました。
- LEDは白色・高輝度・照射角120°を採用することで最適明るさと広範囲の照射を実現しました。
- オリジナルアルミフレーム採用により、軽量、耐久性、放熱性を高めました。
- 輝度のばらつきが少なく、寿命も長く 40,000 時間です。

寸法図

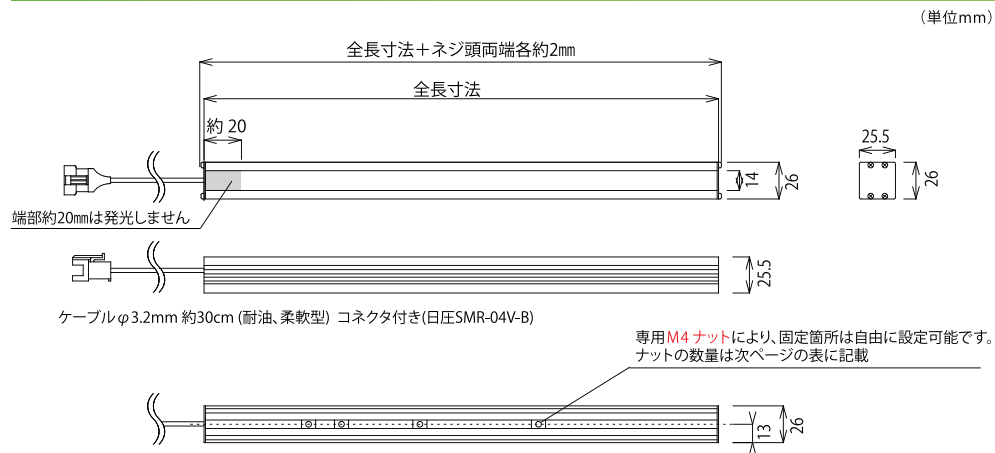

照度データ

データは、BAR-1WP594(アクリル拡散板・乳半片面マット)とコントローラ PL-CT48V(光量 MAX)使用で、遮光空間による照度計実測値となります。お使いの使用条件により変化しますので参考値となります。
※採用している LED 素子が変わりになると下記の lux データ・角度の数値が変わりますので、予めご了承下さい。

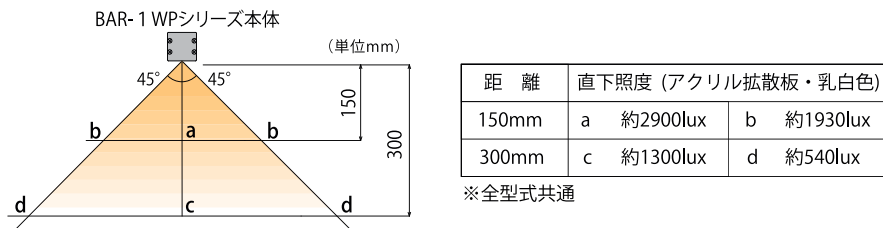

商品仕様と価格一覧

全型式共通仕様

- 本体：アルミ (表面処理 / 白アルマイト)
- 使用温度：-25℃～ 60℃
- 拡散板：アクリル
- 専用アダプタ・電源の電圧：AC100 ～ 200V 50/60Hz
- (標準付属品はアクリル乳半片面マット)
- 供給電圧：DC48V

型 式	全長寸法 ※1	重量	消費電力 ※2	LED 素子数	固定用 ナット 入り数	価格※3
BAR-1WP113	113 mm	約 0.11 kg	2.5W	14	2	30,000 円
BAR-1WP210	210 mm	約 0.19 kg	5W	28	2	40,000 円
BAR-1WP307	307 mm	約 0.28 kg	7.5W	42	2	50,000 円
BAR-1WP404	404 mm	約 0.37 kg	10W	56	4	60,000 円
BAR-1WP501	501 mm	約 0.46 kg	12.5W	70	4	70,000 円
BAR-1WP594	594 mm	約 0.54 kg	15W	84	4	80,000 円
BAR-1WP691	691 mm	約 0.63 kg	17.5W	98	4	90,000 円
BAR-1WP788	788 mm	約 0.72 kg	20W	112	4	100,000 円
BAR-1WP885	885 mm	約 0.81 kg	22.5W	126	4	110,000 円
BAR-1WP982	982 mm	約 0.89 kg	25W	140	6	120,000 円
BAR-1WP1079	1079 mm	約 0.98 kg	27.5W	154	6	130,000 円
BAR-1WP1172	1172 mm	約 1.07 kg	30W	168	6	140,000 円
BAR-1WP1270	1270 mm	約 1.16 kg	32.5W	182	6	150,000 円
BAR-1WP1367	1367 mm	約 1.24 kg	35W	196	6	160,000 円
BAR-1WP1561	1561 mm	約 1.42 kg	37.5W	224	6	170,000 円
BAR-1WP1658	1658 mm	約 1.51 kg	40W	252	6	180,000 円
BAR-1WP1751	1751 mm	約 1.59 kg	42.5W	238	6	190,000 円
BAR-1WP1848	★1848 mm	約 1.68 kg	47.5W	266	6	200,000 円
BAR-1WP2042	★2042 mm	約 1.85 kg	52.5W	294	8	210,000 円
BAR-1WP2139	★2139 mm	約 1.94 kg	55W	308	8	220,000 円
BAR-1WP2329	★2329 mm	約 2.11 kg	60W	336	8	230,000 円

※1 全長寸法には、両端のネジ頭 (約 2 mm) は含まれてません。

全長寸法に★印があるものは、アクリル拡散板が 2 分割で製作される為、
2 枚組み合わせとなります。予めご了承下さい。

※2 消費電力はお使いになる電源などにより変化します。上記は最適感度での値となります。

※3 上記価格は拡散板 (標準付属品のアクリル乳半片面マット) を含みます。

※標準付属品の拡散板は、透過率約 58%アクリル乳半片面マットとなります。

※拡散板のカラー (ミドリ / オレンジ / アカ / ミズイロ / アオ / 透明) をご希望の場合は、


お問い合わせ下さい。(→色見本は P3 掲載。)

新製品 LED高輝度ロングバー照明 (発光面幅38ミリ) BAR-2WPシリーズ



- ケースはアルミの表面処理 白アルマイト(色：シルバー) となります。
- 幅38mmの発光面。BAR-1WPの2倍のLED素子数の為、広い範囲をハイパワーで照らします。
- LEDは白色・高輝度・照射角120° を採用することで最適な明るさと広範囲の照射を実現しました。
- オリジナルアルミフレーム採用により、耐久性、放熱性を高めました。
- 輝度のばらつきが少なく、寿命も長く 40,000 時間です。


寸法図

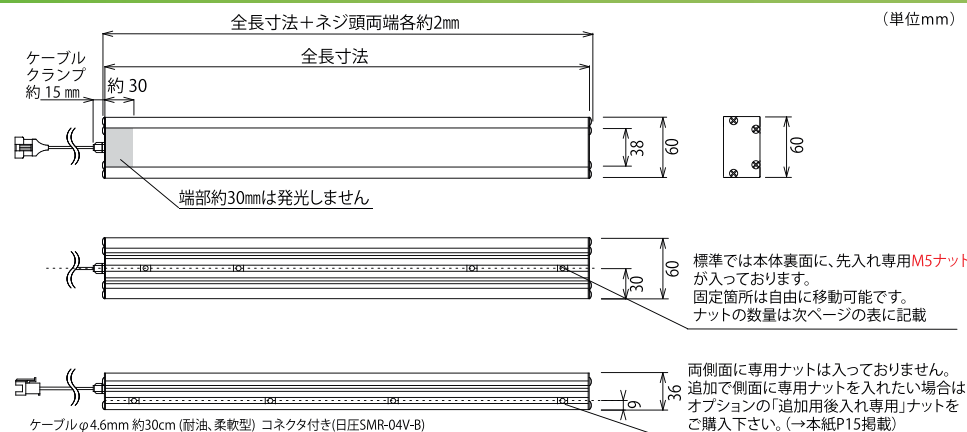

照度データ

データは、BAR-2WP615(アクリル拡散板・乳半片面マット) とコントローラ PL-CT48V (光量 MAX) 使用で、遮光空間による照度計実測値となります。お使いの使用条件により変化しますので参考値となります。

※採用している LED 素子が変わりになると下記の lux データ・角度の数値が変わりますので、予めご了承下さい。

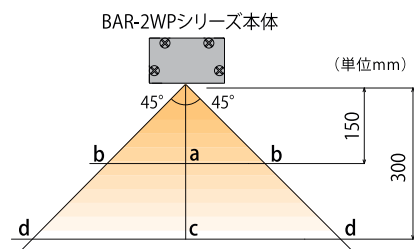

距 離	直下照度 (アクリル拡散板・乳白色)	
150mm	a 約3350lux	b 約2230lux
300mm	c 約1560lux	d 約650lux

※全型式共通

商品仕様と価格一覧

全型式共通仕様

- 本体：アルミ (表面処理 / 白アルマイト)
- 使用温度：-25℃～ 60℃
- 拡散板：アクリル
- 専用アダプタ・電源の電圧：AC100 ～ 200V 50/60Hz
- (標準付属品はアクリル乳半片面マット)
- 供給電圧：DC48V

型 式	全長寸法 ※1	重量	消費電力 ※2	LED 素子数	固定用ナット 入り数※3	価格※4
BAR-2WP135	135 mm	約 0.38 kg	5W	28	2	45,000 円
BAR-2WP231	231 mm	約 0.63 kg	10W	56	2	60,000 円
BAR-2WP321	321 mm	約 0.86 kg	15W	84	2	75,000 円
BAR-2WP423	423 mm	約 1.13 kg	20W	112	4	90,000 円
BAR-2WP514	514 mm	約 1.36 kg	25W	140	4	105,000 円
BAR-2WP615	615 mm	約 1.62 kg	30W	168	4	120,000 円
BAR-2WP704	704 mm	約 1.85 kg	35W	196	4	135,000 円
BAR-2WP807	807 mm	約 2.12 kg	40W	224	6	150,000 円
BAR-2WP903	903 mm	約 2.37 kg	45W	252	6	165,000 円
BAR-2WP992	992 mm	約 2.60 kg	50W	280	6	180,000 円
BAR-2WP1095	1095 mm	約 2.87 kg	55W	308	6	195,000 円
BAR-2WP1191	1191 mm	約 3.11 kg	60W	336	6	210,000 円
BAR-2WP1287	1287 mm	約 3.36 kg	65W	364	6	225,000 円
BAR-2WP1383	1383 mm	約 3.61 kg	70W	392	6	240,000 円
BAR-2WP1575	1575 mm	約 4.10 kg	80W	448	6	255,000 円
BAR-2WP1671	1671 mm	約 4.36 kg	85W	476	8	270,000 円
BAR-2WP1767	1767 mm	約 4.60 kg	90W	504	8	285,000 円
BAR-2WP1863	★1863 mm	約 4.85 kg	95W	532	8	300,000 円
BAR-2WP2055	★2055 mm	約 5.35 kg	105W	588	10	315,000 円
BAR-2WP2151	★2151 mm	約 5.60 kg	110W	616	10	330,000 円
BAR-2WP2247	★2247 mm	約 5.85 kg	115W	644	10	345,000 円

※1 全長寸法には、両端のネジ頭(約 2 mm) は含まれてません。

全長寸法に★印があるものは、アクリル拡散板が 2 分割で製作される為、2 枚組み合わせとなります。予めご了承下さい。

※2 消費電力はお使いになる電源などにより変化します。上記は最適感度での値となります。

※3 固定用先入れナットは、裏面のレールに上記表の固定用ナット数が入ります。

左右側面にて固定したい場合は、オプションの「追加用後入れ専用ナット」を購入下さい。(→本紙 P15 掲載)

※4 上記価格は拡散板 (標準付属品のアクリル乳半片面マット) を含みます。

※標準付属品の拡散板は、透過率約 58%アクリル乳半片面マットとなります。


※拡散板のカラー (ミドリ / オレンジ / アカ / ミズイロ / アオ / 透明) をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。(→色見本は P3 掲載。)

LED高輝度ワイドパネル照明 PL シリーズ




- 紫外線をほとんど出しますので、害虫対策ができます。
- 蛍光灯式と違い連続点灯式 (PL-CT48V 使用時) のため、検査に適しています。
- 約 4500Lux という明るさを実現しました。
- 軽量、薄型、省エネ照明です。
- 調光アンプにて、照度の調整が簡単にできます。ご使用者の好みに明るさを調整できます。
- 輝度のばらつきが少なく、寿命も長く 40,000 時間です。

商品構成

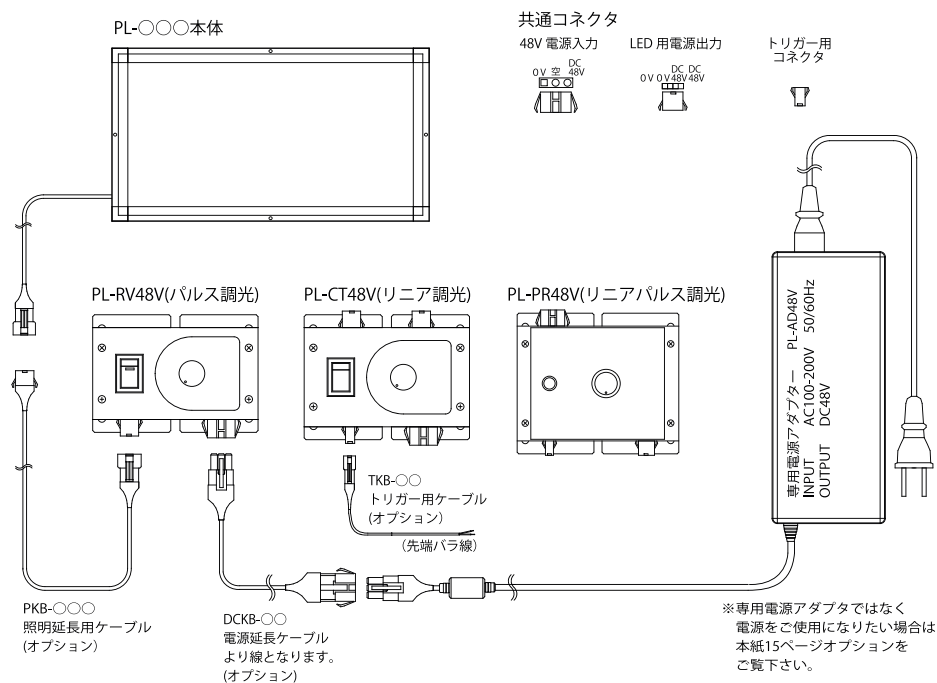


寸法

標準仕様 (単位mm)

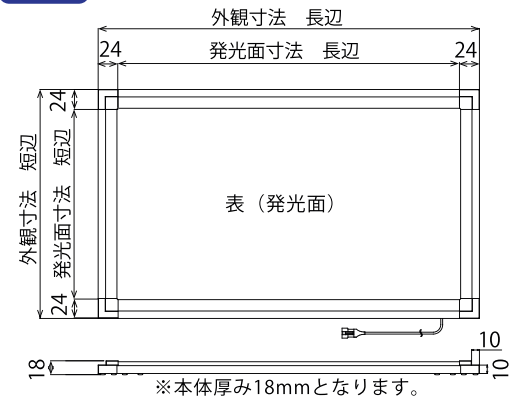


取付用アルミフレーム付 (単位mm)

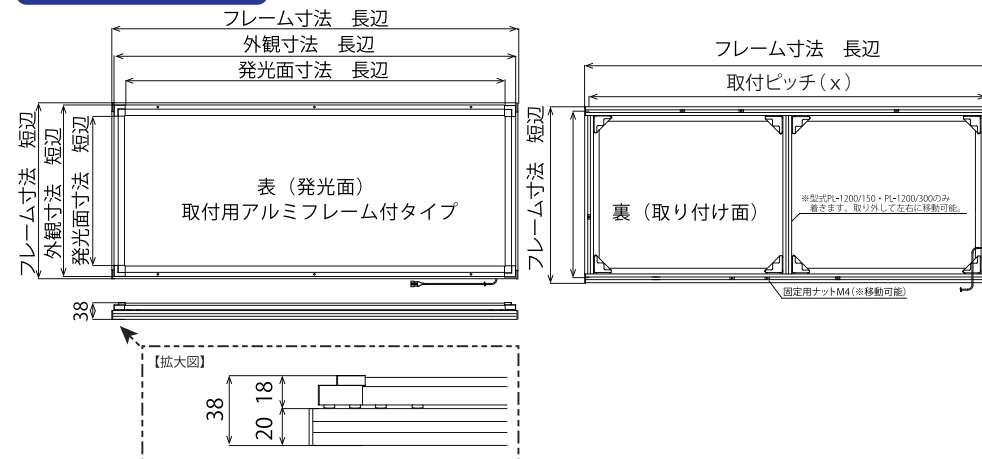

※本体厚み18mm、取付用アルミフレーム厚み20mmとなります。
※本体よりアルミフレームの方が多少大きくなりますのでご了承下さい。

照度データ

データは、コントローラ PL-CT48V (光量 MAX) 使用で、遮光空間による照度計実測値となります。
お使いの使用条件により変化しますので参考値となります。
計測位置はパネル発光面の中心からとなります。
※採用している LED 素子が変わりになると下記の lux データ数値が変わりますので、予めご了承下さい。

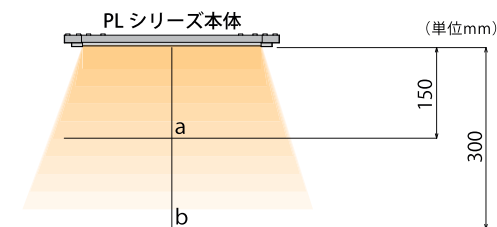

距 離	直下照度
150mm	a 約 4500lux
300mm	b 約 2000lux

※全型式共通

商品仕様と価格一覧

全型式共通仕様

- 本体フレーム：アルミ（表面処理 / 白アルマイト） ■使用温度：-25℃～60℃
- 本体裏面：アルミ ■専用アダプタ・電源の電圧：AC100～200V 50/60Hz
- 取付用フレーム：アルミ ■供給電圧：DC48V
- 拡散板：アクリル（標準付属品はアクリル乳半両面マット）

型 式	外観寸法 ※1	発光面 ※1	標準取付 穴位置	重量 ※2	入光 辺数	消費 電力 ※3	駆動 電流 ※3	フレーム無し 価格
PL-230/150	230×150 mm	182×102 mm	Aタイプ	0.6 kg	2	5.8W	0.12A	60,000 円
PL-230/230	230×230 mm	182×182 mm	Aタイプ	0.9 kg	2	5.8W	0.12A	60,000 円
PL-300/150	300×150 mm	252×102 mm	Aタイプ	0.8 kg	2	8.6W	0.18A	65,000 円
PL-300/300	300×300 mm	252×252 mm	Aタイプ	1.1 kg	2	8.6W	0.18A	65,000 円
PL-335/239	335×239 mm	287×191 mm	Aタイプ	1 kg	2	8.6W	0.18A	65,000 円
PL-A4	345×258 mm	297×210 mm	Aタイプ	1.3 kg	2	8.6W	0.18A	90,000 円
PL-A3	468×345 mm	420×297 mm	Aタイプ	1.8 kg	4	20.2W	0.42A	138,000 円
PL-480/450	489×450 mm	441×402 mm	Aタイプ	2.4 kg	4	23W	0.48A	190,000 円
PL-527/335	527×335 mm	479×287 mm	Bタイプ	2 kg	4	23W	0.48A	165,000 円
PL-527/431	527×431 mm	479×383 mm	Bタイプ	2.5 kg	4	26W	0.54A	170,000 円
PL-600/200	600×200 mm	552×152 mm	Bタイプ	1.5 kg	2	17.3W	0.36A	150,000 円
PL-600/300	600×300 mm	552×252 mm	Bタイプ	2 kg	2	17.3W	0.36A	150,000 円
PL-563/527	563×527 mm	515×479 mm	フレーム付	3.1 kg	4	28.2W	0.6A	標準フレーム付
PL-600/600	600×600 mm	552×552 mm	フレーム付	3.7 kg	4	34.6W	0.72A	標準フレーム付
PL-719/335	719×335 mm	671×287 mm	フレーム付	2.6 kg	4	28.8W	0.6A	標準フレーム付
PL-719/431	719×431 mm	671×383 mm	フレーム付	3.3 kg	4	31.7W	0.66A	標準フレーム付
PL-815/335	815×335 mm	767×287 mm	フレーム付	2.9 kg	4	31.7W	0.66A	標準フレーム付
PL-815/431	815×431 mm	767×383 mm	フレーム付	3.6 kg	4	34.6W	0.72A	標準フレーム付
PL-911/335	911×335 mm	863×287 mm	フレーム付	3.3 kg	4	34.6W	0.72A	標準フレーム付
PL-911/431	911×431 mm	863×383 mm	フレーム付	4 kg	4	37.4W	0.78A	標準フレーム付
PL-1200/150	1200×150 mm	1152×102 mm	フレーム付	2.3 kg	2	34.6W	0.72A	標準フレーム付
PL-1200/300	1200×300 mm	1152×252 mm	フレーム付	3.9 kg	2	34.6W	0.72A	標準フレーム付

※1 商品寸法に関しましては4mm以下の誤差があります。

※2 本体のみ。取付用アルミフレームは含みません。


※3 消費電力・駆動電流はお使いになる電源などにより変化しますので、概略の値となります。

- 取付穴位置が「Aタイプ」及び「Bタイプ」の型式にも、取付用アルミフレームを付ける事が可能です。
詳しくは、12ページを参照して下さい。
- 「Aタイプ」及び「Bタイプ」の型式を、フレーム付に変更した場合は、フレームを取り付ける為に、
本体の穴の位置が変更になります。予めご了承下さい。
- 取付穴位置が「フレーム付」の型式は、取付用アルミフレーム無しにする事は出来ません。ご了承下さい。

取付用アルミフレーム付タイプ仕様

- 取付用アルミフレームを付けた場合の寸法・仕様です。
- 取付用アルミフレームには、固定用ナット（M4）が入っております。
- 固定用ナットはフレームのレール内を自由に移動できます。

型 式	フレーム寸法	アルミフレーム取付穴ピッチ		固定用ナット M4 入り数		フレーム付 価格
		(x)	(y)	長辺	短辺	
PL-230/150	240×160 mm	220 mm	140 mm	各1個	各1個	66,200 円
PL-230/230	240×240 mm	220 mm	220 mm	各1個	各1個	66,300 円
PL-300/150	310×160 mm	290 mm	140 mm	各1個	各1個	71,300 円
PL-300/300	310×310 mm	290 mm	290 mm	各1個	各1個	71,400 円
PL-335/239	345×249 mm	325 mm	229 mm	各2個	各1個	71,400 円
PL-A4	355×268 mm	335 mm	248 mm	各2個	各1個	96,400 円
PL-A3	478×355 mm	458 mm	335 mm	各2個	各1個	144,600 円
PL-480/450	499×460 mm	479 mm	440 mm	各2個	各2個	196,700 円
PL-527/335	537×345 mm	517 mm	325 mm	各2個	各1個	171,600 円
PL-527/431	537×441 mm	517 mm	421 mm	各2個	各1個	176,700 円
PL-600/200	610×210 mm	590 mm	190 mm	各2個	各1個	156,600 円
PL-600/300	610×310 mm	590 mm	290 mm	各2個	各1個	156,700 円
PL-563/527	573×537 mm	553 mm	517 mm	各2個	各2個	195,000 円
PL-600/600	610×610 mm	590 mm	590 mm	各2個	各2個	210,000 円
PL-719/335	729×345 mm	709 mm	325 mm	各2個	各1個	180,000 円
PL-719/431	729×441 mm	709 mm	421 mm	各2個	各1個	195,000 円
PL-815/335	825×345 mm	805 mm	325 mm	各3個	各1個	185,000 円
PL-815/431	825×441 mm	805 mm	421 mm	各3個	各1個	210,000 円
PL-911/335	921×345 mm	901 mm	325 mm	各4個	各1個	195,000 円
PL-911/431	921×441 mm	901 mm	421 mm	各4個	各1個	280,000 円
PL-1200/150	1210×160 mm	1190 mm	140 mm	各4個	各1個	210,000 円
PL-1200/300	1210×310 mm	1190 mm	290 mm	各4個	各1個	210,000 円

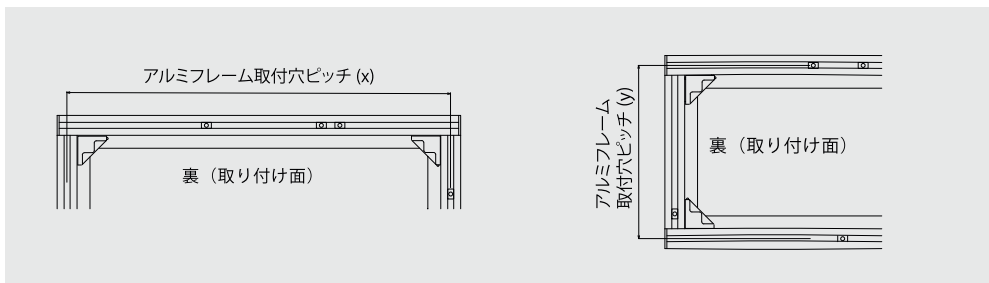


寸法・取付穴位置

取付穴位置 Aタイプ 10ページの表にて、取付穴位置「Aタイプ」と表記

対応型式 PL-230/150・PL-230/230・PL-300/150・PL-300/300・PL-335/239
PL-A4・PL-A3・PL-480/450


取付穴位置 各辺のフレーム中央位置にφ4.2の穴が開いています。

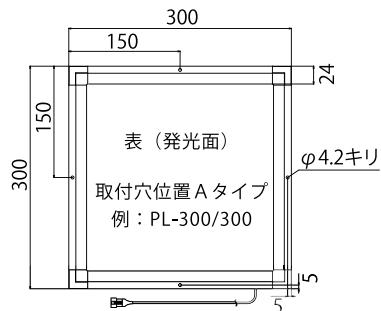

取付穴位置 Bタイプ 10ページの表にて、取付穴位置「Bタイプ」と表記


対応型式 PL-527/335・PL-527/431・PL-600/200・PL-600/300

取付穴位置 長辺に両端から100mmの位置にφ4.2の穴が各2カ所ずつ開いています。
(単位mm)

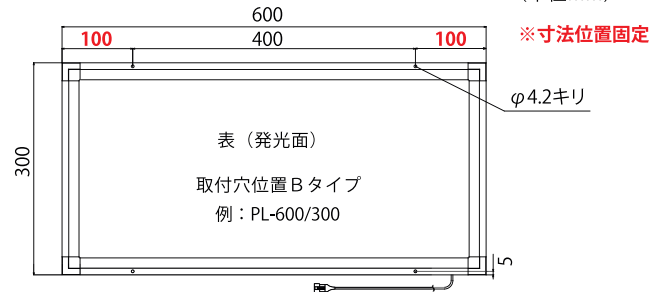

取付用アルミフレーム付タイプ 10ページの表にて、「フレーム付」と表記
ただし「Aタイプ」「Bタイプ」もフレームをつけることが可能です。

対応型式 全型式（詳しくは10ページ参照）

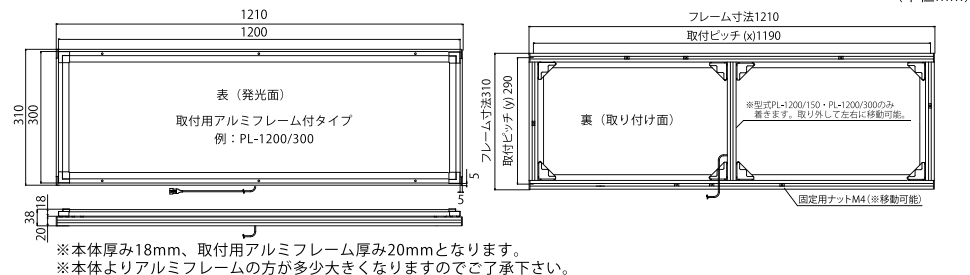

※本体厚み18mm、取付用アルミフレーム厚み20mmとなります。
※本体よりアルミフレームの方が多少大きくなりますのでご了承下さい。


専用コントローラー BAR-1WP シリーズ・BAR-2WP シリーズ・PL シリーズ共通



寸法・仕様

PL-RV48V(パルス調光式)

■小型のため省スペースでの取り付けが可能です。

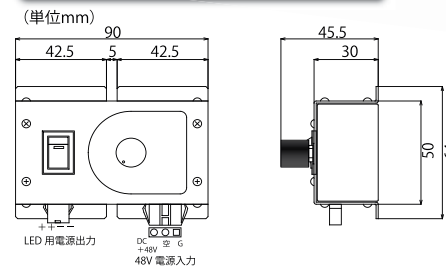


使用電源	DC48V
調光方式	パルス調光 (150kHzの発光周波数)
調光制御	ボリューム
出力	1ch
本体ケース	アルミ黒アルマイト
重量	91g
その他	専用 AC アダプタ別売

※トリガー機能なし。

PL-CT48V(リニア調光式 連続点灯)

■連続調光仕様のため、シャッタースピードが高速でも、同期してしまうことは一切ありません。
■小型のため省スペースでの取り付けが可能です。

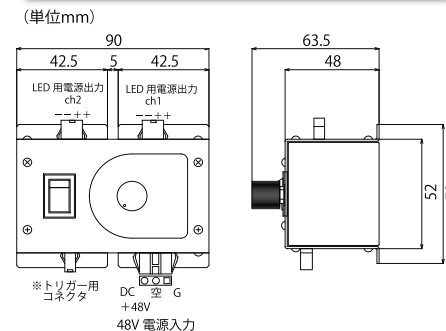

使用電源	DC48V
調光方式	リニア調光 (常時点灯調光)
調光制御	ボリューム
出力	2ch(調光は1つです)
本体ケース	アルミ黒アルマイト
重量	123g
その他	専用 AC アダプタ別売 トリガー用ケーブル別売

※トリガー機能あり。無電圧の有接点・無接点のトリガーケーブルの短絡により、LED 照明の ON/OFF ができます。

PL-CT48V を 2ch 出力でご利用時のご注意

「PL-CT48V」本体側面に、下記シールが貼られているものが 2ch 出力でお使いになれます。

シール例

○○○○○ 2 台点灯専用調光器


※○○○○○には対応する照明の型式が入ります。

■調光及び、トリガーは 2ch 同時に作用します。

■2 台点灯専用調光器に照明を 1 台だけ接続して使用にならないで下さい。故障の原因になります。
必ず、2 台接続された状態でご使用下さい。

PL-PR48V(リニアパルス調光式)

■ L E Dを約 600 個以上点灯させる場合の為に開発された商品です。

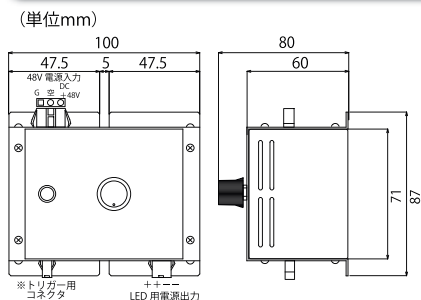

使用電源	DC48V
調光方式	リニアパルス調光
調光制御	ボリューム
出力	1ch
本体ケース	アルミ黒アルマイト
重量	185g
その他	専用 AC アダプタ別売 トリガー用ケーブル別売

※トリガー機能あり。無電圧の有接点・無接点のトリガーケーブルの短絡により、LED 照明の ON/OFF ができます。

専用コントローラ 価格


専用コントローラ

型 式	出力数	トリガー	価格
PL-RV48V(リニアパルス調光)	1ch	使用不可	12,000円
PL-CT48V(リニア調光)	2ch	使用可能	18,000円
PL-PR48V(リニアパルス調光)	1ch	使用可能	42,000円

専用電源アダプタ・オプション

BAR-1WP シリーズ・BAR-2WP シリーズ・PL シリーズ共通

PL-AD48V-SET

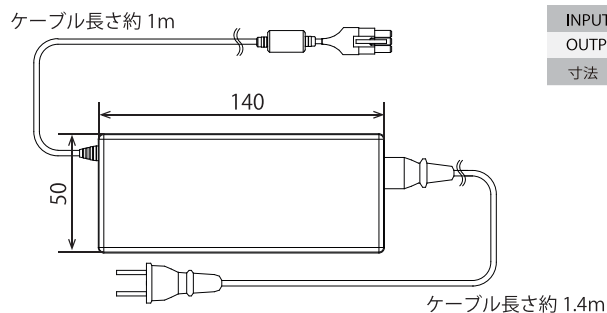

INPUT	AC100-200V 50/60Hz
OUTPUT	DC48V
寸法	140x50x33(mm)

専用電源アダプタ

型 式	価格
PL-AD48V-SET(専用電源アダプタ・電源ケーブル 2m)	12,000円

照明延長ケーブル

ケーブルは耐油、柔軟型を使用しています。標準は両端コネクタ付きですが、片側コネクタ無し、その他ご要望にあわせ製作可能です。コネクタは日本圧着端子、SM シリーズを使用しています。

型 式	ケーブル長	価格
PKB-1	1m	1,000円
PKB-2	2m	1,800円
PKB-3	3m	2,300円
PKB-5	5m	2,800円
PKB-10	10m	5,300円

トリガー用ケーブル PL-CT48V・PL-PR48V 共通

型 式	ケーブル長	価格
TKB-1	1m	1,000円
TKB-2	2m	1,800円
TKB-3	3m	2,300円
TKB-5	5m	2,800円

標準品は片側コネクタ無し（先端バラ線）となります。

A Cアダプタ延長ケーブル

型 式	ケーブル長	価格
DCKB-1	1m	1,000円
DCKB-2	2m	1,800円
DCKB-3	3m	2,300円
DCKB-5	5m	2,800円

追加用後入れ専用ナット BAR-2WP シリーズ用 こちらの商品は BAR-2WP の側面に専用ナットが必要な場合にご使用下さい。

型 式	数量	価格
ANT-M5 (M5 ナット)	1個	50円

専用電源 専用コントローラに接続する為の専用ケーブル(1m) が付属します。

型 式	容量	入力 (AC)	外形寸法mm (重量)	出力仕様 (DC)	価格
ESS50-48	50W	85~264V	33W×110L×79H(260 g)	48V 1.1A	お問い合わせ下さい
ESS100-48	100W	85~264V	33W×146.5L×81.5H(420 g)	48V 2.1A	お問い合わせ下さい
ESS150-48	150W	85~264V	37.5W×164.5L×81.5H(550 g)	48V 3.3A	お問い合わせ下さい